






# 組み立て方

## 1 スタンドベースを組み立てます。

- ①本体裏にある固定リングを外します。
- ②電源コードをスタンドベースの後部の穴へ通してください。
- ③平らな安定した場所に置いたスタンドベースの前部の穴に、スタンドポールの前部を差し込みます。
- ④スタンドポールを押し込み、スタンドベースに確実にはめ込んでください。
- ⑤固定リングをスタンドポール底部に取付け、時計方向に回して締め付け、確実に固定してください。
- ⑥電源コードをスタンドベースのコードガイドにはめ込んでください。

- 注意**
- スタンドポールをスタンドベースに差し込むときは、高さ調整ボタンを押さないでください。
  - 指や手を挟まないようにご注意ください。

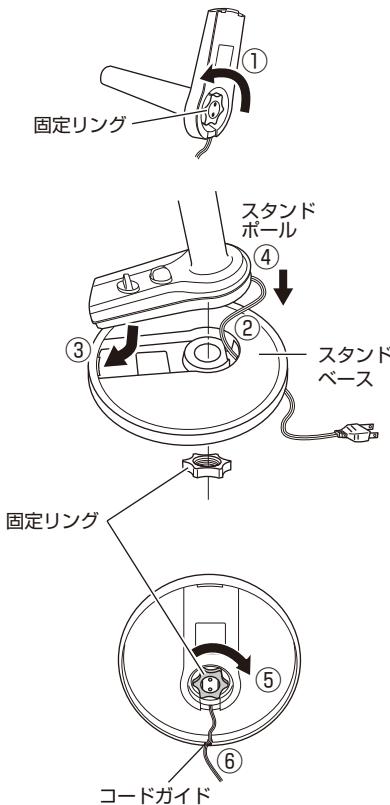


## 2 ガードの取り付け準備をします。

- ガード締め付けナット、スピナーおよびモーター軸の保護チューブは本体に装着されていますので、それぞれ取り外し、組み立ての準備をしてください。

### スピナー取り外し方

スピナーを「ユルム」と書いてある方向(右回し)に回してください。そのときに、軸が回転しないように軸を持ち固定させて回転してください。

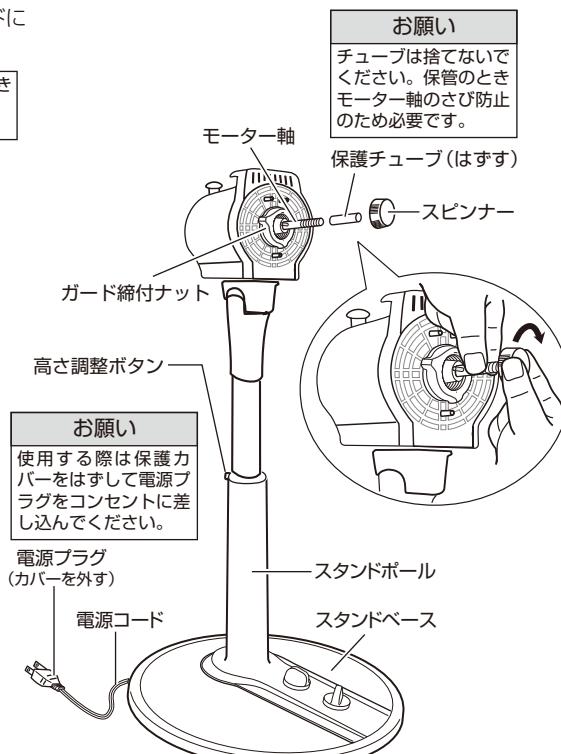

## 3 後ガード・ガード締付ナット・羽根 ・スピナーを取り付けます。

- 後ガードのUPの印を上にしてモーターカバーの突起部と後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付ナットを「しまる」の方向へ回し後ガードを確実に固定してください。
- モーター軸に羽根を差し込み、モーター軸にあるスリップ止めピンと羽根のスリップ止めのミゾが合うようセットしてください。
- スピナーを「シマル」(反時計回り)方向へ回し、羽根を確実に固定するまで締め付けてください。

## 4 前ガードを取り付けます。

- 前ガードのフックを後ガードの合わせ穴に合わせてひっかけます。
- 前ガードの全周を押さえて後ガードに確実にはめ込みます。
- クリップで後ガードをはさみ込むようにとめます。




### 羽根の取り付け

羽根は裏表があります。スリップ止めがある方が裏側になりますので、ご注意いただき組み立ててください。裏表逆に取り付けすると故障の原因になります。



羽根に貼ってある注意シールは、はがさないでください。事故防止のため法で定められています。

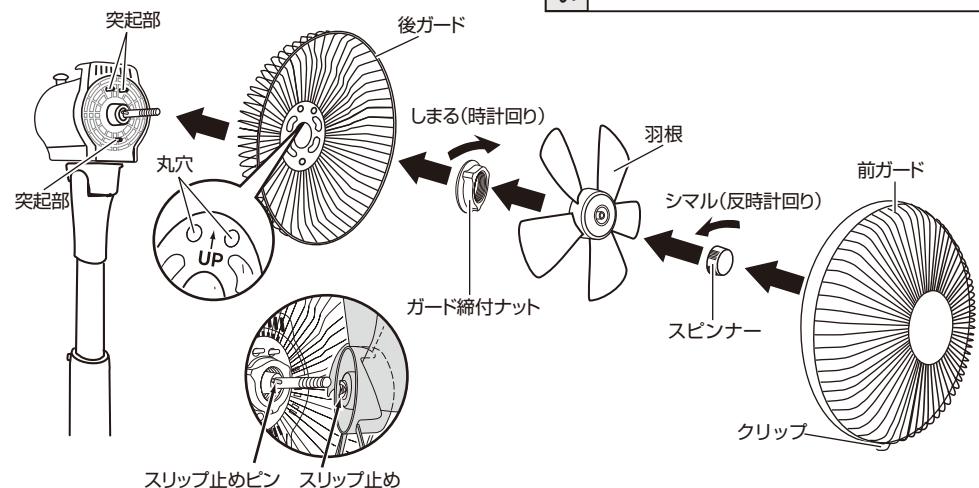


●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

## 前ガードの取り付け・はずし方

### 【取り付け方】

- 前ガードのフックを後ガードのマークに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードの全周をガードリングに確実にはめ込んでください。  
クリップは前ガードと後ガードを挟み込むように確実に止めしてください。

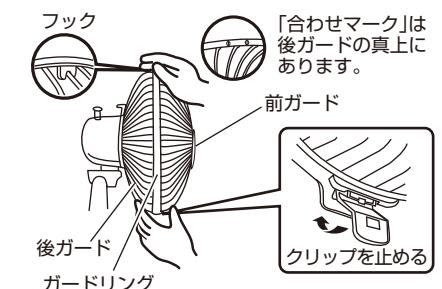

### 【取りはずし方】

- ガード上部を手でおさえながらクリップを外し、ガードリングの真下を手前に引き、前ガードを外してください。
- ガードはその役割上、かたく外れにくいうよう設計されていますので、取り付けや取り外しの際はやや強く行ってください。



取り付けや取り外しの際に指や手を挟まないようにご注意ください。





