YUASA PRIMUS

2025 - 夏
夏物総合カタログ

2025 SUMMER LIFE COLLECTION

リビングファン・収納扇 / コンパクトファン / サーキュレーター / ハンディファン / 壁掛ファン / タワーファン
どこでもエアコン・スモールクーラー / 大型水風扇 / コンパクトアルミファン / 工場扇

エアコンを運転時、風量の強弱で
体感温度を快適に保つ「温度センサー」

設定を開始した時の室温と風量を基準に、風量を自動コントロールします。室温が1℃上がると風量を1段上げ、室温が1℃下がると風量を一段下げて運転します。

DCモーター 温度センサー機能リビングファン

YGT-DH3455GFR

- 就寝時にも運転音が気になりにくい静音設計※1
- 残り時間が見えるデジタル表示部
- リモコンでデジタル表示部と表示ランプを消灯
- 入タイマー/切タイマー機能※2

省エネ・静音DCモーター	フルリモコン
温度センサー	羽根径 30 cm
静音ウルトラ微風	風量 12 段階
7枚羽根	切タイマー 8
	快適入タイマー 8
	リズム風
	おやすみ風
	表示部消灯 ※3
	8時間自動OFF

※1 風量1～4で運転時
※2 入/切併用使用はできません。
※3 表示部消灯はリモコンのみで設定可能。

サイズ W36×D35×H67.5(87)cm
重量 2.8kg
JAN ①4979966 573476
②4979966 573483
③4979966 573490

操作部はシンプルなデザイン

本音の家電ガイド 家電批評 第1位 扇風機（1万円以下） 2024年7月号

受賞製品は YGT-DH3455FFR

①W（ホワイト）

②K（ブラック）

③C（ベージュ）

真上まで角度調整ができる

上下に角度調整ができ、エアコンとの併用、換気、部屋干し等に便利です。

DCモーター 真上可能リビングファン

YKT-D3423GFR

- 真上まで角度調整できる
- 風量MAX機能
- ダイヤル式風量調整

省エネ・静音DCモーター	フルリモコン
風量MAX	羽根径 30 cm
7枚羽根	風量 8 段階
92cm ハイポジション	微 風
	切タイマー 6
	快適入タイマー 6
	リズム風
	おやすみ風
	8時間自動OFF

サイズ W35.5×D35×H71(92)cm
重量 4.3kg
JAN ①4979966 573322
②4979966 573643

①W（ホワイト）

②C（ベージュ）

風量調整が楽なダイヤル式

YUASA 1+

“ちょっといいをカタチに”を
コンセプトに企画された家電シリーズ
YUASA 1+（ワンプラス）

DCモーター コンパクトに収納できる扇風機

YT-D3493EFR(W)・(K) / YT-D3493GFR(H)

- 最小53センチ、最大75.5センチまで伸縮
- 収納時の高さ約14センチ、コンパクト収納
- 左右首振3段階（約60・90・120°）
- マグネットリモコン

YUASA 1+

- フルリモコン
- 風量 8 段階
- 羽根径 30 cm
- 切タイマー 6
- 快適入タイマー 6
- 8時間自動OFF

省エネ・静音 DCモーター
静音ウルトラ微風
7枚羽根
入/切 Wタイマー

収納時

サイズ W33×D32.5×H53(75.5)cm
重量 2.3kg
JAN ①4979966 571885
②4979966 571878
③4979966 573599

YouTube

②K（ブラック）

②W（ホワイト）

③H（グレー）

『ピタッと一時停止』と『完全停止』
Wあんしんタッチストップセンサー

小さなお子さまの居るご家庭や、人の出入りの多い場所での「ヒヤリ・ハッと」対策に。

1. 運転中にガードをさわると、安全装置が働いて運転を一時停止します。
（停止後5秒経過すると、運転を再スタートします）
2. ガードにさわっている状態が10秒以上続くと、運転を完全停止します。
（電源「入/切」ボタンで運転を再開します）

DCモーター あんしんタッチストップリビングファン

YT-DS3431GFR

- ガードにふれると運転が停止するタッチストップセンサー付き

省エネ・静音 DCモーター
あんしんタッチ
静音ウルトラ微風
入/切 Wタイマー

- フルリモコン
- 羽根径 30 cm
- 風量 6 段階
- 切タイマー 6
- 快適入タイマー 6
- リズム風
- 8時間自動OFF

サイズ W34×D34×H61(82.5)cm
重量 2.7kg
JAN 4979966 573636

W（ホワイト）

あんしんタッチストップリビングファン

YT-S3214FR

- ガードにふれると運転が停止するタッチストップセンサー付き

あんしんタッチ

- リモコン
- 羽根径 30 cm
- 風量 3 段階
- 切タイマー 6
- リズム風
- おやすみ風
- 8時間自動OFF

サイズ W36×D34×H67.5(84)cm
重量 3kg
JAN 4979966 572943

W（ホワイト）

DC Living Fan

DCモーター LEDポール表示 温度センサー機能リビングファン

YT-DH3480FFR (W) / YT-DH3480GFR (K)

- 運転状態が見えるポール表示
- ボタンひと押しで風量MAX機能

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
温度センサー	羽根径 30 cm
静音ウルトラ微風	風量 8 段階
風量MAX	切タイマー 6
7枚羽根	快適入タイマー 6
入/切 Wタイマー	8時間自動OFF

サイズ W35×D35×H64(85)cm
重量 2.9kg
JAN ①4979966 572516
②4979966 573605

風量MAXは風量を一気に最大にする便利な機能です。

運転状態がポール部分に点灯します。

①W (ホワイト)

②K (ブラック)

DCモーター 温度センサー機能 ハイポジションリビングファン

YGT-DH3424FFR

- 最大106センチのハイタイプ
- 左右首振3段階(30・60・90°)
- 入タイマー/切タイマー機能※

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
温度センサー	羽根径 30 cm
7枚羽根	風量 12 段階
3D首振	微　風
106cm ハイポジション	切タイマー 8
	快適入タイマー 8
	8時間自動OFF

※ 入/切併用使用はできません。

サイズ W36×D35×H74(106)cm
重量 4.1kg
JAN 4979966 572714

W (ホワイト)

インテリア性の高い本体一体型のLED表示部。

一般的なリビングファンより高さがあり、ソファなどの家具に風を遮られません。

DCモーター リモコン付きリビングファン
YT-D3457GFR

- 残り時間が見えるデジタル表示部

省エネ・静音 DCモーター
静音ウルトラ微風
7枚羽根
入/切 Wタイマー

フルリモコン
羽根径 30 cm
風量 6 段階
切タイマー 6
快適入タイマー 6
リズム風
8時間自動OFF

サイズ W34×D34×H69(84)cm
重量 2.7kg
JAN ①4979966 573629
②4979966 573612

①W (ホワイト)

②C (ベージュ)

デジタル表示部は見やすい斜め表示。

DCモーター リモコン付きリビングファン
YK-D3403GFR

- ベースにリモコンを差し込み収納

省エネ・静音 DCモーター

フルリモコン
羽根径 30 cm
風量 8 段階
微　風
切タイマー 6
快適入タイマー 6
リズム風
8時間自動OFF

サイズ W36.2×D35.6×H69(87)cm
重量 2.8kg
JAN ①4979966 573223
②4979966 573230

①W (ホワイト)

②H (グレー)

フラットなタッチパネル操作部。

リモコン付き リビングファン
YT-3240GR

入/切 Wタイマー

リモコン
羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー 6
快適入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF

サイズ W36×D36.1×H66.8(82.6)cm
重量 3kg
JAN 4979966 573384

W (ホワイト)

リモコン付き リビングファン
YK-3222FR

リモコン
羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー 6
入タイマー 6 ※
リズム風
8時間自動OFF

※ 入/切併用使用はできません。

サイズ W36.2×D35×H69(87)cm
重量 3kg
JAN 4979966 572905

W (ホワイト)

リビングファン
YT-3036F

羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー 3

サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.8kg
JAN 4979966 572530

W (ホワイト)

ミニリビングファン
YT-3011F

- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える
- 30センチ羽根の床置きサイズ

羽根径 30 cm
風量 3 段階

サイズ W36.3×D29.1×H51.6cm
重量 2.8kg
JAN ①4979966 572462 ②4979966 572479
③4979966 572509 ④4979966 573575

①LC (ベージュ)

②LH (グレー)

③LM (グリーン)

④AL (ライトブルー)

DCモーター コンパクトファン
YL-DCL170GM

- 最小33センチ、最大75センチまで伸縮
- モバイルバッテリーにつなげて使えるUSB Type-C給電式
- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える

羽根径 17 cm
風量 4 段階

サイズ W20×D22×H33(75)cm
重量 1.3kg
JAN 4979966 573650

アイコン表示のみの押しボタン式操作部。

W (ホワイト)

サーキュレーター

YB-CL1570G

- 約80°上向き
- シンプルなツマミ操作

適応畳数 ～16畳	羽根径 15 cm
お手入れ簡単 ガード	風量 3 段階
	上下首振 手動
	左右首振 自動
組立不要	

サイズ W22.6×D21×H32cm
重量 2kg
JAN ①4979966 573506
②4979966 573513

つかみやすい丸型ツマミ。

①W（ホワイト）

②A（ブルー）

DCモーター のび～るサーキュレーター

YCL-D183GFR

- 最小30センチ、最大72センチまで伸縮
- 約90°上向き
- 伸縮らくらくスライドパイプ
- 入タイマー/切タイマー機能※

※ 入/切併用使用はできません。

適応畳数 ～16畳	フルリモコン
省エネ・静音 DCモーター	羽根径 15.5 cm
	風量 8 段階
換気10分	上下首振 手動
	左右首振 自動
お手入れ簡単 ガード	切タイマー 8
	入タイマー 8
組立不要	8時間自動OFF

サイズ W23.5×D23.5×H30(72)cm
重量 1.8kg
JAN ①4979966 573568
②4979966 573254

風量やタイマーをデジタル表示。

①W（ホワイト）

②K（ブラック）

DCモーター 約360°首振サーキュレーター

YCL-D1536EFR

- 左右3段階(60/120/360°)＋上下自動首振
- マグネットリモコン

適応畳数 ～20畳
省エネ・静音 DCモーター
約360°首振
換気10分
お手入れ簡単ガード
組立不要

フルリモコン
羽根径 15 cm
風量 8 段階
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 6
8時間自動OFF

サイズ W22×D21.5×H31cm
重量 1.8kg
JAN 4979966 572011

K（ブラック）

リモコンはマグネット付き。本体背面や冷蔵庫などに貼り付けできます。(YCL-D1536EFR/YCL-D155FFR共通)

見やすい本体操作部。
軽くタッチするだけの簡単操作。

DCモーター 3D首振サーキュレーター

YCL-D155FFR

- 左右＋上下自動首振
- マグネットリモコン

適応畳数 ～20畳
省エネ・静音 DCモーター
3D首振
換気10分
お手入れ簡単ガード
組立不要

フルリモコン
羽根径 15 cm
風量 8 段階
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 6
8時間自動OFF

サイズ W22×D21.5×H31cm
重量 1.8kg
JAN 4979966 573087

W（ホワイト）

見やすい本体操作部。
軽くタッチするだけの簡単操作。

DCモーター 3D首振サーキュレーター

YSF-DCL1824FFR

- 左右＋上下自動首振

適応畳数 ～18畳
省エネ・静音 DCモーター
3D首振
お手入れ簡単ガード
組立不要

フルリモコン
羽根径 18 cm
風量 8 段階
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 7
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF

サイズ W23.3×D23×H32.5cm
重量 2.1kg
JAN 4979966 572752

C（ベージュ）

アイコン表示の本体操作部。
軽くタッチするだけの簡単操作。

DCモーター 3D首振サーキュレーター

YB-DCL1590GFR

- 左右＋上下自動首振

適応畳数 ～20畳
省エネ・静音 DCモーター
3D首振
入/切 Wタイマー
お手入れ簡単ガード
組立不要

フルリモコン
羽根径 15 cm
風量 9 段階
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 6
快適入タイマー 6
8時間自動OFF

サイズ W22.6×D21×H32cm
重量 2.2kg
JAN 4979966 573247

K（ブラック）

アイコン表示の本体操作部。
軽くタッチするだけの簡単操作。

リモコン付き 3D首振サーキュレーター

YB-CL1580GFR

- 左右＋上下自動首振

適応畳数 ～16畳
3D首振
お手入れ簡単ガード
組立不要

フルリモコン
羽根径 15 cm
風量 3 段階
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 6
8時間自動OFF

サイズ W22.6×D21×H32cm
重量 2.3kg
JAN 4979966 573667

W（ホワイト）

リモコンは本体背面のポケットに収納できます。
(YB-DCL1590GFR/YB-CL1580GFR共通)

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。
※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
※3 ファン+冷却プレート使用時。

充電式 ハイブリッドハンディファン

YPM-501GE

- 冷却プレート付きファン
- 立てても使えるカラビナ付き

充電電池　：リチウムイオン蓄電池3.6V 2000mAh　7.2Wh
充電時間　：約3.5時間※1
連続使用時間：約2.5～9時間(ファンのみ使用時)※2
付属品　：充電用USB Type-Cケーブル

冷却プレート　風量 3 段階　電池容量2000mAh
充電式　1時間自動OFF ※3

サイズ W5.0×D3.6×H13.5cm
重量 120g
JAN ①4979966 573377
②4979966 573452

①C (アイボリー)

②L A (ミント)

カラビナ付きで持ち運びに便利。

充電式 折り畳み5WAYハンディファン

YM-701GS

- ハンディ/首掛け/卓上/スマホスタンド/モバイルバッテリー として使用可
- LED電池残量/風量表示

充電電池　：リチウムイオン電池3.7V 2500mAh
充電時間　：約3時間※1
連続使用時間：約4～10時間※2
定格容量　：1850mAh(モバイルバッテリー機能)
付属品　：ストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

5WAY　風量 3 段階　リズム風
充電式　電池容量2500mAh

サイズ W8.1×D2.0×H16.9cm
重量 135g
JAN ①4979966 573674
②4979966 573681

①C (アイボリー)

②L A (ミント)

お好みの角度で卓上扇風機として使える。

モバイルバッテリーとして使える。

ポケットに入る薄型タイプ。

充電式 回転台付きハンディファン

YM-400GE

- 回転/充電ができるスタンド付き

充電電池　：リチウムイオン蓄電池3.6V 2000mAh　7.2Wh
充電時間　：約3時間※1
連続使用時間：約2～7.5時間※2
付属品　：専用回転兼充電スタンド
充電用USB Type-Cケーブル

回転タンドス付き　風量 4 段階
充電式　電池容量2000mAh
リズム風

サイズ W10.4×D4.1×H22.4cm
重量 180g (本体)
JAN ①4979966 573445
②4979966 573353

①C (アイボリー)

②L A (ミント)

充電式 スタンド付きハンディファン

YM-700GS

- スマホが置けるスタンド付き

充電電池　：リチウムイオン蓄電池3.7V 2000mAh
充電時間　：約2.5時間※1
連続使用時間：約2.5～7.5時間※2
付属品　：ストラップ、専用スタンド
充電用USB Type-Cケーブル

スタンド付き　風量 3 段階
充電式　電池容量2000mAh

サイズ W9.4×D4×H19.7cm
重量 150g (本体)
JAN ①4979966 573339
②4979966 573346

①C (アイボリー)

②L A (ミント)

スマホが置けるスタンド付き。

充電式 スタンド付きスリムファン

YM-502GE

- 置いて使えるスタンド一体型
- カラビナ付き

充電電池　：リチウムイオン蓄電池3.7V 1200mAh　4.44Wh
充電時間　：約2時間15分※1
連続使用時間：約1時間50分～4時間※2
付属品　：充電用USB Type-Cケーブル

スタンド一体型　風量 3 段階
充電式　電池容量1200mAh

サイズ W7.5×D2.5×H14.7cm
重量 80g
JAN 4979966 573698

L A (ミント)

カラビナ付きで持ち運びに便利。

2.1mあるのはYUASAだけ！
壁用ロング電源コード採用

一般的な住宅での壁掛ファンの取り付け位置から延長コード無しでコンセントに届く、2.1mの電源コードを採用。

リモコン付き 壁掛けファン
YKW-380EFR

- 残り時間が見えるデジタル表示部
- 運転音の静かなディンプル羽根
- 入タイマー/切タイマー機能※

※ 入/切併用使用はできません。

フルリモコン
羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー 8
入タイマー 8
リズム風
ロング電源コード
8時間自動OFF

サイズ W34.3×D28×H46.5cm
重量 2.6kg
JAN 4979966 571953

W（ホワイト）

デジタル表示部にタイマーの残り時間を表示。風量も目盛り表示で確認しやすい。

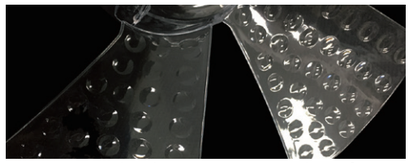

羽根表面のくぼみが空気抵抗を減らすディンプル羽根で、運転音がさらに静かに。

壁掛けファン
YKW-390E

- W引きひもロータリースイッチ
- 首振と風量を引きひもで操作

羽根径 30 cm
風量 3 段階
ロング電源コード

サイズ W34.3×D28×H46.5cm
重量 2.6kg
JAN 4979966 571946

W（ホワイト）

ひも左：首振
ひも右：運転切替
（弱▶中▶強▶切）

風量切替はツマミでも引きひもでも操作できます。高さのある場所では引きひもで首振と風量を操作。

リモコン付きタワーファン
YT-T7790EFR

- リズム風・おやすみ風付き

フルリモコン
風量 3 段階
左右首振 自動
切タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF

サイズ W22×D24.4×H80.5cm
重量 3kg
JAN 4979966 571519

運転状況が見やすい傾斜の操作部と押しやすい立体ボタン。

WS（ホワイトシルバー）

リモコン付きタワーファン
YKT-T7980FFR

- 風量切替・首振り・切タイマー付き

フルリモコン
風量 3 段階
左右首振 自動
切タイマー 7

サイズ W22.5×D22.5×H79.5cm
重量 2.2kg
JAN 4979966 572431

フラットなタッチパネル操作部。

W（ホワイト）

タワーファン
YKT-T7901E

- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える
- ツマミでかんたん操作

風量 3 段階
左右首振 自動

サイズ W22.5×D22.5×H79.5cm
重量 2.2kg
JAN ①4979966 571618
②4979966 573551

操作ツマミで3段階風量と首振を切替えできます。

①W（ホワイト）



②LC（ベージュ）

どこでもエアコン スリム

YMC-20E

- 冷風モードは16～32℃の間で設定可能
- 窓パネルと排熱ダクト付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 連続排水できる除湿水処理用ドレンホース付き

リモコン	
風量 2 段階	
冷　風	
送　風	
除　湿	
上下ルーバー	手動
左右ルーバー	手動
切タイマー	24
入タイマー	24

サイズ W27.5×D33×H68cm
重量 19.2kg
JAN 4979966 571809

テラス窓用の窓パネルは
別売でご用意できます。

W（ホワイト）

真夏はダクトを付けて冷風モード、花粉の季節は部屋干し対策で除湿モード、本格的な夏になる前や秋口には送風モードで使えます。
※冷風時以外は、ダクトを付けずに使用できます。

広くて冷房効率の悪いお部屋は、人が居る場所だけを涼しく。

表示部に現在の室温や設定温度、入タイマーや切タイマーの残り時間が表示され、見やすく分かりやすい。

どこでもエアコン

YNMC-5E

- コンパクトサイズで運びやすい
- 吹出口温度差 約−8℃※
- ダクトは伸縮タイプ（約18～50cm）
- 満水時自動停止機能

※60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。
使用環境により異なります。

冷　風	
送　風	
0.7ℓドレンタンク	
水タンク取り出し可	

サイズ W29.5×D29.5×H44cm
重量 13kg
JAN 4979966 571793

W（ホワイト）

ダクトは伸ばしたり曲げたりして、お好きな方向に自由に向けられます。

送風モードで家事を時短
部屋干し時、洗濯物に風を当てると速乾きに。伸縮ダクトで、干し竿の種類に合わせて送風の高さや角度を変えられます。

スモールクーラー

YNSC-3D

- コンパクト&軽量で持ち運び・移動が簡単
- 吹出口温度差 約−7.5℃※
- 上下スイングルーバー付きで、広範囲へ冷気が拡がる
- 満水時自動停止機能

※ 60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。
使用環境により異なります。

冷風 2 段階	
送風 3 段階	
除　湿	
切タイマー	8
オートスイング	
1.7ℓドレンタンク	
水タンク取り出し可	

サイズ W26×D20×H48.5cm
重量 12kg
JAN 4979966 570987

SK（シルバーブラック）

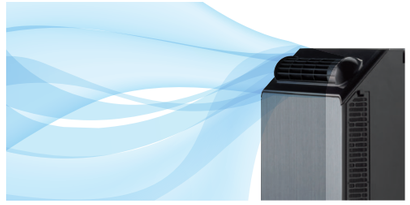

使っていないときは目立たたず、触れると点灯する操作パネル。

女性でも持ち運びが簡単。使いたい場所にすぐ移動できます。

大型冷風扇
YAC-70E

- 気化熱冷却で排熱を出さずに広い場所のクールダウンや空気循環
- 水道管給水時、満水時は自動で給水ストップ
- 上下・左右・回転が選べるオートルーバー

風量 3 段階
水タンク(ℓ) 52
涼　風
送　風
オートルーバー

サイズ W77.8×D49.4×H119.3cm
重量 20.8kg
JAN 4979966 571786

エアコンが効きにくい広い場所に
左右・背面の3面に搭載した大型フィルターで一気に風を気化熱冷却し、大型羽根とルーバーでワイドに拡散させます。

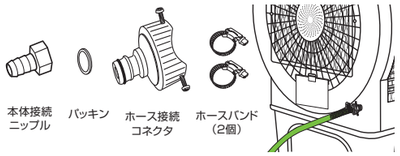

水道との直結で涼風モードの連続運転も
付属のコネクタでホースを繋いで水道から自動給水ができます。水タンクが満水になると給水は自動でストップします。

アルミフロア コンパクトファン
YAF-259G

- 羽根も本体も耐久性の高いアルミ製

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 25 cm
風量 3 段階
上下左右首振

サイズ W30.5×D23×H37.5cm
重量 1.7kg
JAN 4979966 573582

K（ブラック）

アルミ羽根は樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。

“サーマルプロテクター”付きモーターを全ての工場扇に搭載!

モーターの異常過熱を感知すると自動的に回路の遮断を行う、安全装置のサーマルプロテクター付きモーターを搭載。
正常温度に戻ると自動的に復帰します。

よりタフな環境にはアルミ羽根工場扇!

樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。

45cmアルミ工場扇
YAS-455T

- スタンドタイプ
- 伸縮可能

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー S（シルバー）
JAN 4979966 482952
サイズ W78.5×D69×H115(135)cm
重量 7kg

45cm工場扇
YS-455T

- スタンドタイプ
- 伸縮可能

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー G（グレー）
JAN 4979966 482914
サイズ W78.5×D69×H115(135)cm
重量 7kg

45cm壁掛け扇
YK-456T

- 有線リモコン付き

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー G（グレー）
JAN 4979966 482921
サイズ W51.5×D33×H72cm
重量 6kg

高い所に取り付けても入・切と風量が調整ができる有線リモコン付き。

45cmキャスター扇
YFC-458T

- 押しやすいハンドル付き

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー G（グレー）
JAN 4979966 482938
サイズ W63×D51×H85.5cm
重量 7.5kg

45cmアルミフロア扇
YAF-459T

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー S（シルバー）
JAN 4979966 482983
サイズ W51.5×D31×H71cm
重量 6kg

45cmフロア扇
YF-459T

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首　振
首折れ 4 段階

カラー G（グレー）
JAN 4979966 482945
サイズ W51.5×D31×H71cm
重量 6kg

扇風機アイコン一覧表

YUASA 1+ "ちょっといいをカタチに"をコンセプトに企画された家電シリーズです。

静かで省エネ"DCモーター"

省エネ・静音 DCモーター — ACモーターの扇風機に比べて消費電力が少なく、電気代がお得です。細やかな風量設定ができ、格段に違う微風でモーター音も静かです。

ひと月あたりの電気代の比較

ACリビング扇風機 約204円 ※60Hz

DCリビング扇風機 約93円

・最大風量で、1日5時間連続使用した場合の電気代。
・1kWhあたりの電気代を31円として計算。
※当社比較

DCモーターは消費電力が低い

"より心地よい"風を追求

心地よく やさしい風で赤ちゃんやご年配の方も快適な 2 種類の微風

静音ウルトラ微風 — 1番弱い風量で運転したときの羽根の回転数を当社従来品より約35%ダウンさせた、より静かでやわらかな究極の微風です。
※DCモーターを使用した一部の機種に搭載

微　風 — 弱よりさらに弱く心地よい微風です。
※風量4段階切替の機種に搭載

7 枚羽根がワイド＆やわらかな風を実現

7枚羽根 — 巻き込むように風を集め、広範囲に風を送り出します。小さな風もムラなく逃さず運び、よりやさしい微風を作ります。

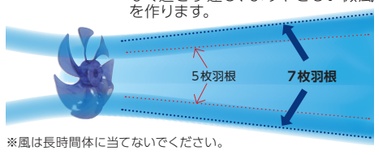

※風は長時間体に当てないでください。

かくれ熱中症対策に

温度センサー — 周辺温度を感知し、風量を自動調整します。涼しくなると徐々に風量を下げ、冷え過ぎ対策にも。

お子さまやペットの安全対策に

あんしんタッチ — 誤ってガードに触れてしまった時に、羽根の運転を即ストップする機能です。

お部屋の空気を攪拌

約360°首振 — 約360°首振で、お部屋の空気を循環させます。

3D首振 — 立体首振で、お部屋の空気を循環させます。

換気10分 — モーター回転数をアップさせ、より強い風を作り出します。10分間パワフルな風でお部屋の空気を一気に循環させた後、元の風量に自動で戻ります。

風量MAX — ボタンを1押しで最大風量に。もう1度押すと元の風量に戻ります。

"ベストな高さ"を追及

51cm コンパクト — 場所を取らず収納にも有利な小型タイプ。値は最小値を表しています。

98cm ハイポジション — 家具に風を遮らせない背の高いタイプ。値は最大値を表しています。

同時に使って快眠&省エネ！ 切タイマー・入タイマー

入/切 Wタイマー — エアコンと上手に組み合わせて使えば、夜は部屋を冷やし過ぎず快適に、朝もすがすがしく起床できます。

【ご使用例】エアコンと併用し、扇風機のタイマーを3時間後に切タイマー3時間後に入タイマーを設定した時。

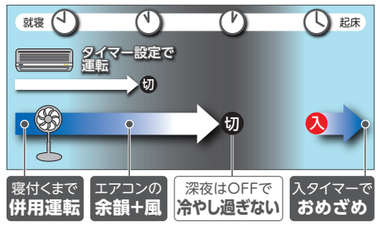

手間を減らせる

お手入れ簡単ガード — サーキュレーターのお手入れ時、後ガードまで工具を使わずに簡単に外せます。こまめにお手入れができ、いつでもきれいな風を循環できます。

組立不要 — 箱から出したらすぐに使える組立済み商品です。

適応畳数（サーキュレーター）

適応畳数 ～14畳 — サーキュレーターの適応畳数の広さは、風速に基づいた当社基準による目安です。

電源の無いところで使える

充電式 — 充電してコードレスで使用できます。

風量 8 段階	表示の段数でお好みの風量を選べます。
羽根径 30 cm	羽根のサイズを表しています。
リモコン / フルリモコン	フルリモコンはリモコンで首振りも操作できます。
切タイマー 6	時間が経過すると自動的に電源が切れます。値は設定できる最大時間です。
入タイマー 6	入時間が経過すると自動的に電源が入ります。値は設定できる最大時間です。
快適入タイマー 6	入タイマー設定時に、より細やかな運転設定ができます。
左右首振 自動 / 上下首振 手動	自動は自動で首振りをします。 手動は首の角度を手動で設定できます。
リズム風	リズミカルになめらかに、より自然の風に近い心地よい風です。
おやすみ風	時間の経過とともに徐々に風が弱くなり、自動的に2時間オフタイマーへ連動します。
スイング / ルーバー	電動で爽やかな風を拡散します。
表示部消灯	操作部のLED表示を消灯できます。
ロング電源コード	壁掛扇の一般的な取付位置に適した長さの2.1m電源コード。
水タンク(ℓ) 5.5	水タンクに記載容量の水が入ります。
水タンク取り出し可	水タンクを取り外して給水できます。お手入れも手軽です。
アルミ羽根	耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。
プロテクター付きモーター	モーターの異常過熱を感知し自動的に回路の遮断を行う、安全装置付きモーターです。
8時間自動OFF	運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れる切り忘れ防止機能です。

■サイズ表記について
サイズ、重量は約です。扇風機の奥行Dの数値は首振りをさせた時の最大値、高さの ( ) 内は高さを最大にした時の数値です。

扇風機仕様一覧表

※送風使用時

頁	品番	色	タイプ		羽根径(cm)	羽根枚数	風量段数	風量調節	首振	温度センサー	組立不要	切タイマー	入タイマー	自動OFF	リズム・おやすみモード操作 本体/リモコン	その他	リモコン型番	商品サイズ(cm) W	D	H(最大高)	重量(kg)
2	YGT-DH3455GFR	W	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	12	静音ウルトラ微風	左右	●		8	快適8	8			R-GT106	36	35	67.5(87)	2.8
2	YGT-DH3455GFR	K	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	12	静音ウルトラ微風	左右	●		8	快適8	8			R-GT106BK	36	35	67.5(87)	2.8
2	YGT-DH3455GFR	C	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	12	静音ウルトラ微風	左右	●		8	快適8	8			R-GT106C	36	35	67.5(87)	2.8
3	YKT-D3423GFR	W	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	8	微風 / 換気	左右			6	快適6	8	○/○	手動上向約90°	R-KT302	35.5	35	71 (89)	4.3
3	YKT-D3423GFR	C	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	8	微風 / 換気	左右			6	快適6	8	○/○	手動上向約90°	R-KT302C	35.5	35	71 (89)	4.3
4	YT-D3493EFR	W	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8		左右3段階首振 コンパクト収納	R-AM901	33	32.5	53(75.5)	2.3
4	YT-D3493EFR	K	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8		左右3段階首振 コンパクト収納	R-AM901BK	33	32.5	53(75.5)	2.3
4	YT-D3493GFR	H	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8		左右3段階首振 コンパクト収納	R-AM901H	33	32.5	53(75.5)	2.3
5	YT-DS3431GFR	W	DC タッチセンサーリビングファン	フルリモコン	30	5	6	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8	○/○(リズム)	Wタッチストップ	R-AM233	34	34	61(82.5)	2.7
5	YT-S3214GR	W	タッチセンサーリビングファン	リモコン	30	5	3		左右			6	–	8	○/○	Wタッチストップ	R-AM201	36	34	67.5(84)	3
6	YT-DH3480FFR	W	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右	●		6	快適6	8		風量MAX	R-AM237	35	35	64(85)	2.9
6	YT-DH3480GFR	K	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右	●		6	快適6	8		風量MAX	R-AM237BK	35	35	64(85)	2.9
7	YGT-DH3424FFR	W	DC 温度センサー機能リビングファン	フルリモコン	30	7	12	微風	3D	●		8	快適8	8		ハイポジション	R-GT105	36	35	74(106)	4.1
8	YT-D3457GFR	W	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8	–/○(リズム)		R-AM233	34	34	69(84)	2.7
8	YT-D3457GFR	C	DC リビングファン	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右			6	快適6	8	–/○(リズム)		R-AM233C	34	34	69(84)	2.7
8	YK-D3403GFR	W	DC リビングファン	フルリモコン	30	5	6		左右			6	快適6	8	–/○(リズム)		R-KS401	36.2	35.6	69(87)	2.8
8	YK-D3403GFR	H	DC リビングファン	フルリモコン	30	5	6		左右			6	快適6	8	–/○(リズム)		R-KS401H	36.2	35.6	69(87)	2.8
9	YT-3240GR	W	リビングファン	リモコン	30	5	3		左右			6	快適6	8	○/○(リズム)		R-AM215	36	36.1	66.8(82.6)	3
9	YK-3222FR	W	リビングファン	リモコン	30	5	3		左右			6	6	8	–/○(リズム)		R-KS301	36.2	35	69(87)	3
9	YT-3036F	W	リビングファン	–	30	5	3		左右			3	–	–			–	36	34	67(81)	2.8
9	YT-3011F	LC	ミニリビングファン	–	30	5	3		左右			–	–	–			–	36.3	21.9	51.6	2.8
9	YT-3011F	LH	ミニリビングファン	–	30	5	3		左右			–	–	–			–	36.3	21.9	51.6	2.8
9	YT-3011F	LM	ミニリビングファン	–	30	5	3		左右			–	–	–			–	36.3	21.9	51.6	2.8
9	YT-3011F	AL	ミニリビングファン	–	30	5	3		左右			–	–	–			–	36.3	21.9	51.6	2.8
9	YL-DCL170GM	W	DC コンパクトファン	–	17	7	4		左右		●	–	–	8		最大75cmまで伸びる	–	20	22	33(75)	1.3
10	YB-CL1570G	W	サーキュレーター	–	15	5	3		左右		●	–	–	–		お手入れ簡単ガード	–	22.6	21	32	2
10	YB-CL1570G	A	サーキュレーター	–	15	5	3		左右		●	–	–	–		お手入れ簡単ガード	–	22.6	21	32	2
11	YCL-D183GFR	W	DC サーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	8	換気	左右		●	8	8	8		最大72cmまで伸びる お手入れ簡単ガード	R-AM801	23.5	23.5	30(72)	1.8
11	YCL-D183GFR	K	DC サーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	8	換気	左右		●	8	8	8		最大72cmまで伸びる お手入れ簡単ガード	R-AM801BK	23.5	23.5	30(72)	1.8
12	YCL-D1536EFR	K	DC 360°首振サーキュレーター	フルリモコン	15	3	8	換気	360°		●	6	–	8		お手入れ簡単ガード 約360°首振	R-AM703BK	22	21.5	31	1.8
12	YCL-D155FFR	W	DC サーキュレーター	フルリモコン	15	3	8		3D		●	6	–	8		お手入れ簡単ガード	R-AM703	22	21.5	31	1.8
13	YSF-DCL1824FFR	C	DC サーキュレーター	フルリモコン	18	3	8		3D		●	7	–	8		お手入れ簡単ガード	R-SF101C	23.3	23	32.5	2.1
13	YB-CL1590GFR	K	DC サーキュレーター	フルリモコン	15	5	9		3D		●	6	–	8		お手入れ簡単ガード	R-BM302K	22.6	21	32	2.2
13	YB-CL1580GFR	W	サーキュレーター	フルリモコン	15	5	3		3D		●	6	–	8		お手入れ簡単ガード	R-BM102	22.6	21	32	2.3
14	YPM-501GE	C	ハンディファン	–	–	5	3				●	–	–	1		冷却プレート、カラビナ付き	–	5	3.6	13.5	0.12
14	YPM-501GE	LA	ハンディファン	–	–	5	3				●	–	–	1		冷却プレート、カラビナ付き	–	5	3.6	13.5	0.12
15	YM-701GS	C	ハンディファン	–	–	7	3				●	–	–	–	○(リズム)	5way	–	8.1	2	16.9	0.135
15	YM-701GS	LA	ハンディファン	–	–	7	3				●	–	–	–	○(リズム)	5way	–	8.1	2	16.9	0.135
14	YM-400GE	C	ハンディファン	–	–	4	4		左右		●	–	–	–	○(リズム)	回転スタンド付き	–	10.4	4.1	22.4	0.18
14	YM-400GE	LA	ハンディファン	–	–	4	4		左右		●	–	–	–	○(リズム)	回転スタンド付き	–	10.4	4.1	22.4	0.18
15	YM-700GS	C	ハンディファン	–	–	7	3				●	–	–	–		スタンド付き	–	9.4	4	19.7	0.15
15	YM-700GS	LA	ハンディファン	–	–	7	3				●	–	–	–		スタンド付き	–	9.4	4	19.7	0.15
15	YM-502GE	LA	ハンディファン	–	–	5	3				●	–	–	–		スタンド一体型、カラビナ付き	–	7.5	2.5	14.7	0.08
16	YKW-380EFR	W	壁掛ファン	フルリモコン	30	5	3		左右			8	8	8	○/○(リズム)	ディンプル羽根/デジタル表示部/2.1mロングコード	R-KS401	34.3	28	46.5	2.6
16	YKW-390E	W	壁掛ファン (引き紐式)	–	30	5	3		左右			–	–	–		2.1mロングコード	–	34.3	28	46.5	2.6
17	YT-T7790EFR	WS	タワーファン	フルリモコン	–	シロッコ	3		左右			6	–	8	○/○		R-AM401BK	22	24.4	80.5	3
17	YKT-T7980FFR	W	タワーファン	フルリモコン	–	シロッコ	3		左右			7	–	–			R-KT102BK	22.5	22.5	79.5	2.2
17	YKT-T7901E	W	タワーファン	–	–	シロッコ	3		左右			–	–	–			–	22.5	22.5	79.5	2.2
17	YKT-T7901E	C	タワーファン	–	–	シロッコ	3		左右			–	–	–			–	22.5	22.5	79.5	2.2
18	YMC-20E	W	どこでもエアコンスリム	リモコン	–	シロッコ	2				●	24	24			冷風・送風・除湿 窓パネル・排熱ダクト付き	R-NT101	27.5	33	68	19.2
19	YNSC-3D	SK	スモールクーラー	–	–	シロッコ	冷2 送3		オートスイング		●	8	–	–		冷風・送風・除湿	–	26	20	48.5	12
19	YNMC-5E	W	どこでもエアコン	–	–	–	–		–		●	–	–	–		冷風・送風/ダクト伸縮	–	29.5	29.5	44	13
20	YAC-70E		大型水風扇	–	–	5	3		オートルーバー			–	–	–		涼風・送風	–	77.8	49.4	119.3	20.8
20	YAF-259G	K	工場扇 (フロアー・アルミ羽根)	–	25	3	3		上下左右		●	–	–	–		25cm羽根 サーマルプロテクター	–	30.5	23	37.5	1.7
21	YAS-455T	S	工場扇 (スタンド・アルミ羽根)	–	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	78.5	69	115(135)	7
21	YS-455T	G	工場扇 (スタンド)	–	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	78.5	69	115(135)	7
21	YK-456T	G	工場扇 (壁掛)	有線	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	51.5	33	72	6
21	YFC-458T	G	工場扇 (キャスター)	–	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	63	51	85.5	7.5
21	YAF-459T	S	工場扇 (フロアー・アルミ羽根)	–	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	51.5	31	71	6
21	YF-459T	G	工場扇 (フロアー)	–	45	4	3		左右			–	–	–		サーマルプロテクター	–	51.5	31	71	6

2025
SUMMER LIFE COLLECTION

YUASA PRIMUS

⚠安全とご使用に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。（特に羽根の部分は危険です）小さいお子様は機器に近付けないようにご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変色を起こすおそれがありますから、ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ●製品には樹脂や塗装部分がありますので、お手入れの際に、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変形、変色を起こすおそれがありますので避けてください。
- ●乳幼児や病人、高齢者の方には扇風機の風を直接長時間あてないようにご注意ください。
- ●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- ●扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●本カタログの掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。

長年ご使用の製品は良く点検してからご使用下さい。

愛情点検

異常があればご使用中止！

発煙、発火のおそれがあります。
すぐに電源プラグを抜いてください。
再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても、ファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ISO 14001:2015認証取得
ISO 9001:2015認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

ユアサプライムス株式会社

https://www.yuasa-p.co.jp/
〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町９番８号
〈支店〉札幌・名古屋・大阪・福岡

RoomClip Room No. 3239098　YouTube

販売店名　お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

■仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。■印刷の色は製品と多少異なります。■使用例・イラストはイメージです。■このカタログは 2025年3月現在 のものです。