

## 2026 SUMMER LIFE COLLECTION

リビングファン / コンパクトファン / タワーファン / サーキュレーター / ハンディファン / ベルトファン  
壁掛ファン / どこでもエアコン・スモールクーラー / スポットクーラー / 大型冷風扇 / コンパクトアルミファン / 工場扇





エアコンを運転時、風量の強弱で体感温度を快適に保つ「温度センサー」設定を開始した時の室温と風量を基準に、風量を自動コントロールします。室温が1℃上がると風量を1段上げ、室温が1℃下がると風量を1段下げて運転します。



**DCモーター 温度センサー機能リビングファン**

YGT-DH3455GFR

- 就寝時にも運転音が気になりにくい静音設計<sup>※1</sup>
- 残り時間が見えるデジタル表示部
- リモコンでデジタル表示部と表示ランプを消灯
- 入タイマー/切タイマー機能<sup>※2</sup>

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン 羽根径 30 cm
温度センサー	風量 12段階 切タイマー 8
静音ウルトラ微風	快通入タイマー 8
7枚羽根	リズム風 おやすみ風
	表示部消灯 <sup>※3</sup> 8時間自動OFF

※1 風量1~4で運転時  
 ※2 入/切併用使用はできません。  
 ※3 表示部消灯はリモコンのみで設定可能。

サイズ W36×D35×H68(87)cm  
 重量 2.8kg  
 消費電力 18W(50/60 Hz)  
 JAN ①4979966 573476  
 ②4979966 573483  
 ③4979966 573490  
 ④4979966 574367



①W (ホワイト)

②K (ブラック)

③C (ベージュ)

④V (パープル)



操作部はシンプルなデザイン。

**DCモーター アロマ首振りリビング扇風機**

YT-DH3420HFR

- アロマホルダー付き<sup>\*</sup>
- リモコンでお好みの位置でストップできる角度微調整
- 温度センサー機能
- 選べる左右首振り範囲(30°・90°・120°)

省エネ DCモーター	フルリモコン 羽根径 30 cm
温度センサー	風量 6段階 切タイマー 6
静音ウルトラ微風	快通入タイマー 6
7枚羽根	8時間自動OFF
入/切 Wタイマー	


※アロマオイルは別途購入。

サイズ W36×D36.1×H66.8(82.6)cm  
 重量 3.1g  
 消費電力 23W(50/60 Hz)  
 JAN ①4979966 574411  
 ②4979966 574428




①C (ベージュ)

②AH (ブルーグレー)

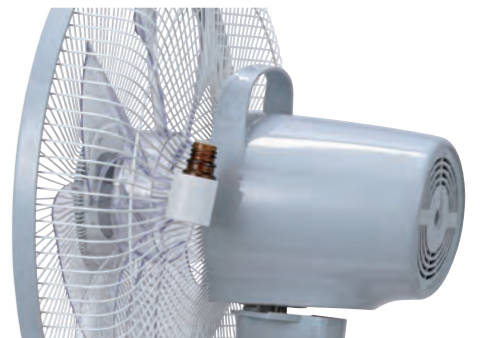

お好みのアロマオイルを、後ガードのアロマホルダーにセットできます。

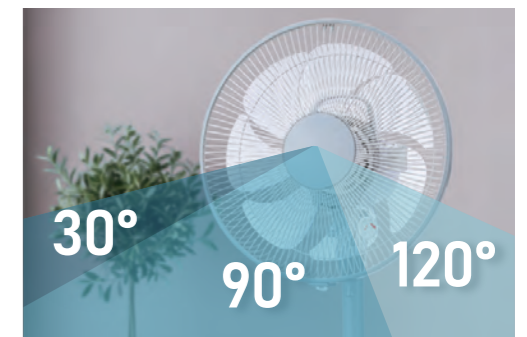

お好みの首振り範囲を設定し、風を届けます。



カットガラス風ベースで清涼感アップ。



**DCモーター あんしんタッチストップリビングファン**

YT-DS3431HFR

- ガードにふれると運転が停止するタッチストップセンサー付き

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
7枚羽根	羽根径 30 cm
あんしんタッチ	風量 6 段階
静音ウルトラ微風	切タイマー 6
入/切 Wタイマー	快進入タイマー 6
	リズム風
	8時間自動OFF

サイズ W36×D34×H61(84)cm  
 重量 2.7kg  
 消費電力 21W(50/60 Hz)  
 JAN ①4979966 574374  
 ②4979966 574381



①C (ベージュ)

②AH (ブルーグレー)

『ピタッと一時停止』と『完全停止』  
**Wあんしんタッチストップセンサー**

小さなお子さまの居るご家庭や、人の出入りの多い場所での「ヒヤリ・ハット」対策に。

- 1 運転中にガードをさわると、安全装置が働いて運転を一時停止します。(停止後5秒経過すると、運転を再スタートします)
- 2 ガードにさわっている状態が10秒以上続くと、運転を完全停止します。(電源「入/切」ボタンで運転を再開します)



タッチパネル式で、直感的な操作が可能です。

**DCモーター コンパクトに収納できる扇風機**

YT-D3493HFR

- 最小53センチ、最大75.5センチまで伸縮
- 収納時の高さ約14センチ、コンパクト収納
- 左右首振3段階(約60・90・120°)
- マグネットリモコン

省エネ DCモーター	風量 8 段階
静音ウルトラ微風	羽根径 30 cm
7枚羽根	切タイマー 6
入/切 Wタイマー	快進入タイマー 6
フルリモコン	8時間自動OFF

サイズ W33×D32.5×H53(75.5)cm  
 重量 2.3kg  
 消費電力 21W(50/60 Hz)  
 JAN ①4979966 574404  
 ②4979966 574398



YouTube



収納時



①C (ベージュ)

②H (グレー)



省スペース設計で、畳んでコンパクトに収納できます。





**DCモーター ワンボタンリビングファン**

YT-D3432HM

- 全ての操作をボタン1つでコントロール
- 消音モード付き

省エネ・静音 DCモーター	羽根径 30 cm
	風量 7 段階
	微風
	切タイマー 6
	消音機能
	8時間自動OFF



①W (ホワイト)      ②K (ブラック)      ③C (ベージュ)

サイズ W36×D34×H67(81)cm  
重量 2.6kg  
消費電力 14W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 574459  
②4979966 574466  
③4979966 574473



操作音を消せる、消音モード付き。



風量もタイマーもダイヤルで操作できます。

**DCモーター 温度センサー機能  
ハイポジションリビングファン**

YGT-DH3424HFR

- 最大106センチのハイタイプ
- 左右首振り3段階(30・60・90°)
- 入タイマー/切タイマー機能\*

省エネ DCモーター	フルリモコン
温度センサー	羽根径 30 cm
7枚羽根	風量 12 段階
3D 首振り	微風
106cm ハイポジション	切タイマー 8
	快通入タイマー 8
	8時間自動OFF

\*入/切併用使用はできません。

サイズ W36×D35×H74(106)cm  
重量 4.1kg  
消費電力 18W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 574060  
②4979966 574063



インテリア性の高い本体一体型のLED表示部。



一般的なリビングファンより高さがあり、ソファなどの家具に風を遮られません。

**DCモーター 真上可能リビングファン**

YKT-D3423HFR

- 真上まで角度調整できる
- 最大92センチのハイタイプ
- ダイヤル式風量調整
- 消音モード付き

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
7枚羽根	羽根径 30 cm
92cm ハイポジション	風量 8 段階
入切 Wタイマー	微風
	切タイマー 6
	快通入タイマー 6
	リズム風
	おやすみ風
	消音機能
	8時間自動OFF



①W (ホワイト)      ②C (ベージュ)

サイズ W35.5×D35×H71(92)cm  
重量 3.7kg  
消費電力 15W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 574114  
②4979966 574121



真上まで角度調整ができ、エアコンとの併用、換気、部屋干しなどに便利です。



風量調整が楽なダイヤル式。



①W (オフホワイト)      ②LM (ライトグリーン)



**DCモーター LEDボール表示**  
**温度センサー機能リビングファン**

YT-DH3480GFR

- 運転状態が見えるボール表示
- ボタンひと押しで風量MAX機能

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
温度センサー	羽根径 30 cm
静音ウルトラ微風	風量 8 段階
風量MAX	切タイマー 6
7枚羽根	快通入タイマー 6
入/切 Wタイマー	8時間自動OFF

サイズ W35×D35×H64(85)cm  
重量 2.9kg  
消費電力 20W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 573605



K (ブラック)



風量MAXは、風量を一気に最大にする便利な機能です。



運転状態がボール部分に点灯します。

**DCモーター リモコン付きリビングファン**

YK-D3403GFR

- ベースにリモコンを差し込み収納

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
羽根径 30 cm	風量 8 段階
微風	切タイマー 6
快通入タイマー 6	リズム風
8時間自動OFF	

サイズ W36.2×D35.6×H69(87)cm  
重量 2.8kg  
消費電力 20W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 573223  
②4979966 573230



①W (ホワイト)

②H (グレー)



フラットなタッチパネル操作部。

**DCモーター リモコン付きリビングファン**

YT-D3457GFR

- 残り時間が見えるデジタル表示部

省エネ・静音 DCモーター	フルリモコン
静音ウルトラ微風	羽根径 30 cm
7枚羽根	風量 6 段階
入/切 Wタイマー	切タイマー 6
	快通入タイマー 6
	8時間自動OFF

サイズ W36×D36.1×H66.8(82.6)cm  
重量 2.7kg  
消費電力 25W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 573629  
②4979966 573612  
③4979966 574435



①W (ホワイト)

②C (ベージュ)

③AH (ブルーグレー)



デジタル表示部は見やすい斜め表示。

**DCモーター リモコン付きリビングファン**

YT-D3434HFR

- タッチパネル操作

省エネ DCモーター	フルリモコン
入/切 Wタイマー	羽根径 30 cm
	風量 8 段階
	微風
	切タイマー 6
	快通入タイマー 6
	8時間自動OFF

サイズ W36×D34×H67(81)cm  
重量 2.4kg  
消費電力 15W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 574503



フラットなタッチパネル操作部。



W (ホワイト)

**DCモーター コンパクトファン**

YL-DCL170GM

- 最小33センチ、最大75センチまで伸縮
- モバイルバッテリーにつなげて使える USB Type-C給電式
- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える

省エネ DCモーター	フルリモコン
羽根径 17 cm	風量 4 段階

サイズ W20×D22×H33(75)cm  
重量 1.3kg  
消費電力 10W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 573650



W (ホワイト)



AC Living Fan

リモコン付き リビングファン

YT-3240GR

入/切 Wタイマー	リモコン
	羽根径 30 cm
	風量 3 段階
	切タイマー   6
	快進入タイマー   6
	リズム風
	おやすみ風
	8時間自動OFF

サイズ W36×D36.1×H66.8(82.6)cm  
重量 3kg  
消費電力 23W(50 Hz) / 28W(60 Hz)  
JAN 4979966 573384



W (ホワイト)

リモコン付き リビングファン

YK-3222FR

リモコン
羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー   6
入タイマー   6 *
リズム風
8時間自動OFF

\*入/切併用使用はできません。  
サイズ W36.2×D35×H69(87)cm  
重量 3kg  
消費電力 43W(50 Hz) / 49W(60 Hz)  
JAN 4979966 572905



W (ホワイト)

リビングファン

YT-3041H

羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー   3

サイズ W36×D34×H63(81.7)cm  
重量 2.6kg  
消費電力 23W(50 Hz) / 28W(60 Hz)  
JAN 4979966 574176



W (ホワイト)

リビングファン

YK-3002F

羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー   3

サイズ W36.2×D35×H69(87)cm  
重量 3kg  
消費電力 43W(50 Hz) / 49W(60 Hz)  
JAN 4979966 572424



W (ホワイト)

リビングファン

YT-3039H

羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー   3

サイズ W36×D34×H67(81)cm  
重量 2.8kg  
消費電力 23W(50 Hz) / 28W(60 Hz)  
JAN 4979966 573711



W (ホワイト)

ミニリビングファン

YT-3011F

- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える
- 30センチ羽根の床置きサイズ

51.6cm コンパクト
羽根径 30 cm
風量 3 段階

サイズ W36.3×D29.1×H51.6cm  
重量 2.8kg  
消費電力 23W(50 Hz) / 28W(60 Hz)  
JAN ①4979966 572462 ②4979966 572479  
③4979966 572509 ④4979966 573575



①LC (ベージュ) ②LH (グレー) ③LM (グリーン) ④AL (ライトブルー)



ミニリビングファン

YHH-3011H

- 風量切替と首振りのみでシンプルに使える
- 30センチ羽根の床置きサイズ

49cm コンパクト
羽根径 30 cm
風量 3 段階

サイズ W35×D35×H49cm  
重量 2.2kg  
消費電力 32W(50 Hz) / 37W(60 Hz)  
JAN 4979966 574220



W (ホワイト)

リモコン付きタワーファン

YT-T7790EFR

- リズム風・おやすみ風付き

フルリモコン	切タイマー   6
風量 3 段階	リズム風
左右首振り   自動	おやすみ風
	8時間自動OFF

サイズ W22×D24.4×H80.5cm  
重量 3kg  
消費電力 42W(50 Hz) / 45W(60 Hz)  
JAN 4979966 571519



運転状況が見やすい傾斜の操作部と押しやすい立体ボタン。



WS (ホワイトシルバー)

Tower Fan



リモコン付きタワーファン

YHH-T7901HFR

- 消音モード付き
- リズム風・おやすみ風付き

フルリモコン	リズム風
風量 3 段階	おやすみ風
左右首振り   自動	切タイマー   4
	消音機能
	8時間自動OFF

サイズ W22×D22×H73cm  
重量 2.4kg  
消費電力 23W(50 Hz) / 28W(60 Hz)  
JAN 4979966 574244



フラットなタッチパネル操作部。



W (ホワイト)





DC Circulator

DC / AC Circulator

**DCモーター 3D首振サーキュレーター**

YSF-DCL1824FFR

- 左右+上下自動首振

適応畳数 ~18畳	フルリモコン 羽根径 18 cm
省エネ DCモーター	風量 8 段階
3D 首振	上下首振   自動 左右首振   自動
お手入れ簡単 ガード	切タイマー   7 リズム風 おやすみ風
組立不要	8時間自動OFF

サイズ W23.3×D23×H32.5cm  
重量 2.1kg  
消費電力 26W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 572752



C (ベージュ)



アイコン表示の本体操作部。  
軽くタッチするだけの簡単操作。

**DCモーター 約360°首振サーキュレーター**

YKT-DCL1842HFR

- 左右3段階(60/180/360°)+上下自動首振
- 部屋干しモードと換気モードを搭載

適応畳数 ~18畳	フルリモコン 羽根径 18 cm
省エネ DCモーター	風量 12 段階
約360°首振	上下首振   自動
温度センサー	左右首振   自動 切タイマー   8 入タイマー   8
部屋干し	8時間自動OFF
換気10分	
お手入れ簡単 ガード	
組立不要	

サイズ W22×D25.7×H40.1cm  
重量 1.8kg  
消費電力 16W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 574497



K (ブラック)



見やすい本体操作部。  
軽くタッチするだけの簡単操作。

**DCモーター 3D首振サーキュレーター**

YB-DCL1590HFR

- 左右+上下自動首振

適応畳数 ~20畳	フルリモコン 羽根径 15 cm
省エネ・静音 DCモーター	風量 9 段階
3D 首振	上下首振   自動 左右首振   自動
入/切 Wタイマー	切タイマー   6 快通入タイマー   6
お手入れ簡単 ガード	8時間自動OFF
組立不要	

サイズ W23×D21×H32cm  
重量 2.2kg  
消費電力 23W(50/60 Hz)  
JAN 4979966 574510



K (ブラック)



アイコン表示の本体操作部。  
軽くタッチするだけの簡単操作。

**DCモーター 全分解のび~るサーキュレーター**

YCL-D183HFR

- 最小30センチ、最大72センチまで伸縮
- 約90°上向き
- 伸縮らくらくスライドパイプ
- 入タイマー/切タイマー機能\*

\* 入/切併用使用はできません。

適応畳数 ~16畳	フルリモコン 羽根径 15.5 cm
省エネ DCモーター	風量 8 段階
換気10分	上下首振   手動 左右首振   自動
お手入れ簡単 ガード	切タイマー   8 入タイマー   8
組立不要	8時間自動OFF

サイズ W23.5×D23.5×H30(72)cm  
重量 1.8kg  
消費電力 9W(50/60 Hz)  
JAN ①4979966 574169  
②4979966 574152



①DC (グレーージュ)



②K (ブラック)



風量やタイマーをデジタル表示。

**サーキュレーター**

YKT-CL1521H

- 真上まで7段階角度調整
- シンプルなツマミ操作

適応畳数 ~16畳	羽根径 15 cm
お手入れ簡単 ガード	風量 3 段階
組立不要	上下首振   手動 左右首振   自動

サイズ W20×D20.6×H28.3cm  
重量 1.5kg  
消費電力 20W(50 Hz) / 18W(60 Hz)  
JAN 4979966 573704



操作が簡単なダイヤル式。



W (ホワイト)

**サーキュレーター**

YB-CL1570G

- 約80°上向き
- シンプルなツマミ操作

適応畳数 ~16畳	羽根径 15 cm
お手入れ簡単 ガード	風量 3 段階
組立不要	上下首振   自動 左右首振   自動

サイズ W23×D21×H32cm  
重量 2.2kg  
消費電力 27W(50 Hz) / 30W(60 Hz)  
JAN ①4979966 573506  
②4979966 573513



つかみやすい丸型ツマミ。



①W (ホワイト)



②A (ブルー)

## GEAR FAN

ビジネス・プライベートでも

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。  
 ※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

## 準固体電池 折りたたみ5WAYハンディファン

YM-702HS

- 熱や衝撃への耐性が高い準固体電池搭載
- ハンディ/首掛け/卓上/スマホスタンド/モバイルバッテリーとして使用可
- 高速回転でパワフル風量
- LED電池残量/風量表示
- キズに強い塗装

充電電池 : 準固体電池(リチウムポリマー電池) 3.7V 2000mAh  
 充電時間 : 約3時間25分<sup>※1</sup>  
 連続使用時間 : 約1時間30分~6時間30分<sup>※2</sup>  
 定格容量 : 1480mAh(モバイルバッテリー機能)  
 定格出力 : DC5V 1A  
 付属品 : ネックストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

5WAY	風量 5 段階
安全性の高い準固体電池	電池容量2000mAh
充電式	

サイズ W8.1×D2×H16.9cm  
 重量 135g  
 規格 DC5V 1A  
 JAN ①4979966 573902  
 ②4979966 573919




①H (グレー)

②A (ネイビー)



お好みの角度で、スマホスタンド兼卓上ファンとして使えます。

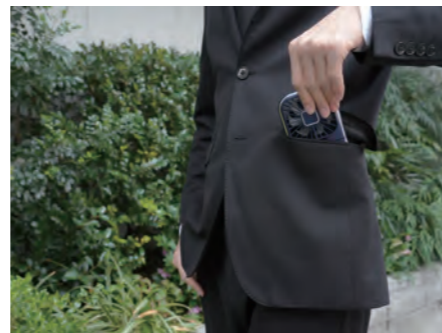

ポケットに入る薄型タイプ。



ネックストラップでハンズフリーで使えます。

## 充電式 大風量ハイブリッドハンディファン

YPM-600HE

- 冷却プレート付きファン
- 100段階に調節できる大風量で強力クールダウン
- 立てても使えるカラビナ付き
- LED電池残量/風量表示

充電電池 : リチウムイオン蓄電池3.6V 5000mAh  
 充電時間 : 約7時間<sup>※1</sup>  
 連続使用時間 : 約3~11時間(ファンのみ使用時)<sup>※2</sup>  
 付属品 : 充電用USB Type-Cケーブル

冷却プレート	風量 100 段階
充電式	リズム風
	電池容量5000mAh
	1時間自動OFF <sup>※3</sup>

※3 ファン+冷却プレート使用時。

サイズ W6×D6.4×H17.7cm  
 重量 205g  
 規格 DC5V 1000mA  
 JAN 4979966 573810



H (グレー)



カラビナ付きで持ち運びに便利。

## クリップ付きハンディファン

YMP-504HS

- クリップ一体型ハンディファン
- 高速回転でパワフル風量
- ハンディ/クリップ/首掛け/卓上として使用可
- LED電池残量/風量表示

充電電池 : リチウムポリマー電池3.7V 2000mAh  
 充電時間 : 約3時間30分<sup>※1</sup>  
 連続使用時間 : 約1時間30分~8時間<sup>※2</sup>  
 付属品 : ネックストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

クリップ一体型	風量 5 段階
充電式	電池容量2000mAh

サイズ W5.3×D3.9×H16.1cm  
 重量 116g  
 規格 DC5V 1A  
 JAN ①4979966 573940  
 ②4979966 573957



①H (グレー)

②A (ネイビー)



リュックのショルダーに取り付け、ハンズフリーで使えます。

## ウェアラブル2WAYベルトファン

YBM-600HE

- 首掛け/ベルト装着
- 高速回転でパワフル風量
- LEDライト付き
- LED電池残量/風量表示

充電電池 : リチウムイオン蓄電池3.7V 4000mAh  
 充電時間 : 約3時間30分<sup>※1</sup>  
 連続使用時間 : 約1時間30分~9時間30分(ファンのみ使用時)<sup>※2</sup>  
 付属品 : ネックストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

ベルト装着	風量 3 段階
充電式	電池容量4000mAh

サイズ W10.8×D7×H9cm  
 重量 280g  
 規格 DC5V 2000mA  
 JAN ①4979966 573872  
 ②4979966 573896



①H (グレー)

②A (ネイビー)



ベルト装着に加えてストラップで首掛けも可能です。





### 準固体電池 折りたたみ5WAYハンディファン

YM-7020HS

- 熱や衝撃への耐性が高い準固体電池搭載
- ハンディ/首掛け/卓上/スマホスタンド/モバイルバッテリー として使用可
- 高速回転でパワフル風量
- LED電池残量/風量表示

充電電池 : 準固体電池(リチウムポリマー電池) 3.7V 2000mAh  
 充電時間 : 約3時間25分\*1  
 連続使用时间 : 約1時間30分~6時間30分\*2  
 定格容量 : 1480mAh(モバイルバッテリー機能)  
 定格出力 : DC5V 1A  
 付属品 : ネックストラップ、USBアダプター、充電用USB Type-Cケーブル

5WAY	風量 5 段階
安全性の高い準固体電池	電池容量2000mAh
充電式	

サイズ W8.1×D2×H16.9cm  
 重量 135g  
 定格 DC5V 1A  
 JAN ①4979966 573995  
 ②4979966 574008



①W (ホワイト) ②C (ベージュ)

### 日傘用ハンディファン

YM-508HS

- 日傘用クリップ付き
- ハンディ/首掛け/ハンズフリー(クリップ) として使用可


充電電池 : リチウムイオン電池3.7V 2000mAh  
 充電時間 : 約3時間30分\*1  
 連続使用时间 : 約1時間30分~9時間\*2  
 付属品 : 日傘用クリップ、ネックストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

日傘クリップ付き	風量 5 段階
充電式	電池容量2000mAh

サイズ W5.3×D6.5×H17.1cm  
 重量 168g  
 定格 DC5V 1A  
 JAN 4979966 574268



W (ホワイト)



ハンズフリーで移動中も涼しく快適に。



首振り回転スタンド付き。

### 回転台付きハンディファン

YM-400GE

- 回転/充電ができるスタンド付き

充電電池 : リチウムイオン蓄電池3.6V 2000mAh 7.2Wh  
 充電時間 : 約3時間\*1  
 連続使用时间 : 約2時間~7時間30分\*2  
 付属品 : 専用回転兼充電スタンド、充電用USB Type-Cケーブル

回転スタンド付き	風量 4 段階
充電式	電池容量2000mAh
	リズム風

サイズ W10.4×D4.1×H22.4cm  
 重量 180g (本体)  
 定格 DC5V 2000mA  
 JAN ①4979966 573445  
 ②4979966 573353



①C (アイボリー) ②LA (ミント)

### スタンド付きハンディファン

YM-700GS

- スマホが置けるスタンド付き


充電電池 : リチウムイオン蓄電池3.7V 2000mAh  
 充電時間 : 約2時間30分時間\*1  
 連続使用时间 : 約2時間30分~7時間30分\*2  
 付属品 : ストラップ、専用スタンド、充電用USB Type-Cケーブル

スタンド付き	風量 3 段階
充電式	電池容量2000mAh

サイズ W9.4×D4×H19.7cm  
 重量 150g (本体)  
 定格 DC5V 1A  
 JAN ①4979966 573339  
 ②4979966 573346



①C (アイボリー) ②LA (ミント)

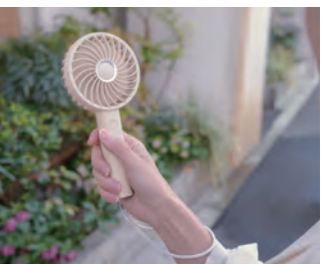

スマホが置けるスタンド付き。

### スタンド付きスリムファン

YM-502GE

- 置いて使えるスタンダー一体型
- カラビナ付き

充電電池 : リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 4.44Wh  
 充電時間 : 約2時間15分\*1  
 連続使用时间 : 約1時間50分~4時間\*2  
 付属品 : 充電用USB Type-Cケーブル

スタンダー一体型	風量 3 段階
充電式	電池容量1200mAh

サイズ W7.5×D2.5×H14.7cm  
 重量 80g  
 定格 DC5V 800mA  
 JAN 4979966 573698



LA (ミント)



カラビナ付きで持ち運びに便利。



**2.1mあるのはYUASAだけ！  
壁用ロング電源コード採用**  
一般的な住宅での壁掛ファンの取り付け位置から延長コード無しでコンセントに届く、2.1mの電源コードを採用。

**リモコン付き 壁掛けファン**

- YKW-380EFR
- 残り時間が見えるデジタル表示部
  - 運転音の静かなディンプル羽根
  - 入タイマー/切タイマー機能\*

\*入/切併用使用はできません。

フルリモコン
羽根径 30 cm
風量 3 段階
切タイマー 8
入タイマー 8
リズム風
ロング電源コード
8時間自動OFF

サイズ W34.3×D28×H46.5cm  
重量 2.6kg  
消費電力 39W(50 Hz) / 44W(60 Hz)  
JAN 4979966 571953



W (ホワイト)

**壁掛けファン**

- YKW-390E
- W引きひもロータリースイッチ
  - 首振と風量を引きひもで操作

羽根径 30 cm
風量 3 段階
ロング電源コード

サイズ W34.3×D28×H46.5cm  
重量 2.6kg  
消費電力 39W(50 Hz) / 44W(60 Hz)  
JAN 4979966 571946



W (ホワイト)



デジタル表示部にタイマーの残り時間を表示。風量も目盛り表示で確認しやすい。



羽根表面のくぼみが空気抵抗を減らすディンプル羽根で、運転音がさらに静かに。



ひも左：首振  
ひも右：運転切替  
(弱▶中▶強▶切)

風量切替はつまみでも引きひもでも操作できます。高さのある場所では引きひもで首振と風量を操作。



**どこでもエアコン**

- YNMC-5E
- コンパクトサイズで運びやすい
  - 吹出口温度差 約-8℃\*
  - ダクトは伸縮タイプ(約18~50cm)
  - ドレンタンク満水時自動停止機能付きで、水が溢れる心配がない

\*60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。使用環境により異なります。

冷風
送風
ドレンタンク① 0.7
水タンク取り出し可

サイズ W29.5×D29.5×H44cm  
重量 13kg  
消費電力 188W(50Hz) / 215W(60Hz)  
JAN 4979966 571793



W (ホワイト)



ダクトは伸ばしたり曲げたりして、お好きな方向に自由に向けられます。



送風モードで家事を時短  
部屋干し時、洗濯物に風を当てると速乾きに。伸縮ダクトで、干し竿の種類に合わせて送風の高さや角度を変えられます。

**スモールクーラー**

- YNSC-3D
- コンパクト&軽量で持ち運び・移動が簡単
  - 吹出口温度差 約-7.5℃\*
  - 上下シングルルーバー付きで、広範囲へ冷気が拡がる
  - ドレンタンク満水時自動停止機能付きで、水が溢れる心配がない


\*60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。使用環境により異なります。

冷風 2 段階
送風 3 段階
除湿
切タイマー 8
オートスイング
ドレンタンク① 1.7
水タンク取り出し可

サイズ W26×D20×H48.5cm  
重量 12kg  
消費電力 235W(50Hz) / 290W(60Hz)  
JAN 4979966 570987



SK (シルバーブラック)

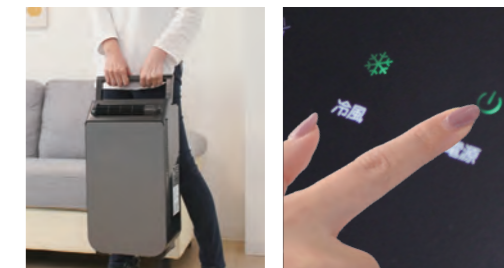

女性でも持ち運びが簡単。使いたい場所にすぐ移動できます。

使っていないときは目立たず、触れると点灯する操作パネル。



### スポットクーラー

YNSP-S25HAC (ジェットノズル付き) /  
YNSP-25HAC (単体)

- 排熱ダクト付き
- 移動に便利なキャスター付き

風量 2段階
冷風
送風
ドレンタンク(ℓ) 4

サイズ W43×D39×H80.3cm  
重量 34kg  
消費電力 0.98kW(50Hz) / 1.15kW(60Hz)

ジェットノズルで  
体感温度-2℃  
風速を32%UP!!

JAN ①4979966 573803  
②4979966 573797



①ジェットノズル付き



②スポットクーラー単体

### どこでもエアコン スリム

YMC-20E

- 冷風モードは16～32℃の間で設定可能
- 窓パネルと排熱ダクト付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 連続排水できる除湿水処理用ドレンホース付き

リモコン
風量 2段階
冷風
送風
除湿
上下ルーバー 手動
左右ルーバー 手動
切タイマー 24
入タイマー 24

サイズ W27.5×D33×H68cm  
重量 19.2kg  
消費電力 760(50Hz) / 820W(60Hz)  
JAN 4979966 571809

テラス窓用の窓パネルは別売でご用意できます。



W (ホワイト)



真夏はダクトを付けて冷風モード、花粉の季節は部屋干し対策で除湿モード、本格的な夏になる前や秋口には送風モードで使えます。  
※冷風時以外は、ダクトを付けずに使用できます。



表示部に現在の室温や設定温度、入タイマーや切タイマーの残り時間が表示され、見やすく分かりやすい。



### 大型冷風扇

YAC-70E


- 気化熱冷却で排熱を出さずに広い場所のクールダウンや空気循環
- 水道管給水時、満水時は自動で給水ストップ
- 上下・左右・回転が選べるオートルーバー

風量 3段階
水タンク(ℓ) 52
涼風
送風
オートルーバー

サイズ W778×D49.4×H119.3cm  
重量 20.8kg  
消費電力 230W(50Hz) / 270W(60Hz)  
JAN 4979966 571786



エアコンが効きにくい広い場所に左右・背面の3面に搭載した大型フィルターで一気に関風を気化熱冷却し、大型羽根とルーバーでワイドに拡散させます。

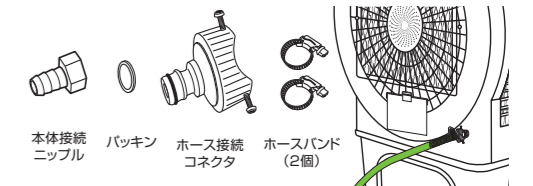

水道との直結で涼風モードの連続運転も付属のコネクタでホースを繋いで、水道から自動給水ができます。水タンクが満水になると給水は自動でストップします。

### アルミフロア コンパクトファン

YAF-259G

- 羽根も本体も耐久性の高いアルミ製

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 25 cm
風量 3段階
上下左右首振り

サイズ W30.5×D23×H37.5cm  
重量 1.7kg  
消費電力 39W(50Hz) / 44W(60Hz)  
JAN 4979966 573582



K (ブラック)



アルミ羽根は樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。



“サーマルプロテクター”付き  
モーターを全ての工場扇に搭載!

モーターの異常過熱を感知すると自動的に回路の遮断を行う、安全装置のサーマルプロテクター付きモーターを搭載。  
正常温度に戻ると自動的に復帰します。

よりタフな環境には  
アルミ羽根工場扇!

樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。

### 45cmアルミ工場扇

YAS-455H

- スタンドタイプ
- 伸縮可能

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W79×D69×H115(133)cm  
重量 6.5kg  
電源 73W(50Hz)／87W(60Hz)  
JAN 4979966 573773



S (シルバー)

### 45cm工場扇

YS-455H

- スタンドタイプ
- 伸縮可能

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W79×D69×H115(133)cm  
重量 6.5kg  
電源 86W(50Hz)／108W(60Hz)  
JAN 4979966 573735



G (グレー)

### 45cm壁掛け扇

YK-456H

- 有線リモコン付き

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W51.5×D33×H72cm  
重量 5.5kg  
電源 86W(50Hz)／108W(60Hz)  
JAN 4979966 573742



G (グレー)

高い所に取り付けても入・切と風量が調整ができる有線リモコン付き。

### 45cmキャスター扇

YFC-458H

- 押しやすいハンドル付き

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W63×D51×H83.5cm  
重量 7kg  
電源 86W(50Hz)／108W(60Hz)  
JAN 4979966 573759



G (グレー)

### 45cmアルミフロア扇

YAF-459H

アルミ羽根
プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W51.5×D33×H71cm  
重量 5.5kg  
電源 73W(50Hz)／87W(60Hz)  
JAN 4979966 573780



S (シルバー)

### 45cmフロア扇

YF-459H

プロテクター付きモーター
羽根径 45 cm
風量 3 段階
首 振
首折れ 4 段階

サイズ W51.5×D33×H71cm  
重量 5.5kg  
電源 86W(50Hz)／108W(60Hz)  
JAN 4979966 573766



G (グレー)



#### 扇風機アイコン一覧表

#### 省エネ“DCモーター”

省エネ・静音 DCモーター	ACモーターの扇風機に比べて消費電力が少なく、電気代がお得です。細やかな風量設定ができ、格段に違う微風でモーター音も静かです。
省エネ DCモーター	

#### ひと月あたりの電気代の比較

ACリビング扇風機	約204円 (60Hz)
DCリビング扇風機	約93円

※最大風量で、1日5時間連続使用した場合の電気代。  
※1kWhあたりの電気代を31円として計算。  
※当社比較

DCモーターは消費電力が低い


#### “より心地よい”風を追求

#### 心地よく やさしい風で赤ちゃんやご年配の方も快適な 2 種類の微風

静音ウルトラ微風	1番弱い風量で運転したときの羽根の回転数を当社従来品より約35%ダウンさせた、より静かでやさしい究極の微風です。 ※DCモーターを使用した一部の機種に搭載
微 風	弱よりさらに弱く心地よい微風です。 ※風量4段階切替の機種に搭載

#### 7 枚羽根がワイド&やさしい風を実現

7枚羽根	巻き込むように風を集め、広範囲に風を送り出します。小さな風もムラなく逃さず運び、よりやさしい微風を作ります。
------	--



※風は長時間体に当たらないでください。

#### かくれ熱中症対策に

温度センサー	周辺温度を感知し、風量を自動調整します。涼しくなると徐々に風量を下げ、冷え過ぎ対策にも。
--------	--

#### お子さまやペットの安全対策に

あんしんタッチ	誤ってガードに触れてしまった時に、羽根の運転を即ストップする機能です。
---------	-------------------------------------

#### 静かに使える

消音機能	操作音を消して静かに操作できる。
------	------------------

#### お部屋の空気を攪拌

約360°首振	約360°首振で、お部屋の空気を循環させます。
3D首振	立体首振で、お部屋の空気を循環させます。
換気10分	モーター回転数をアップさせ、より強い風を作り出します。10分間パワフルな風でお部屋の空気を一気に循環させた後、元の風量に自動で戻ります。
風量MAX	ボタンを1押しで最大風量に。もう1度押しと元の風量に戻ります。


#### “ベストな高さ”を追及

51cm コンパクト	場所を取らず収納にも有利な小型タイプ。値は最小値を表しています。
98cm ハイポジション	家具に風を遮らせない背の高いタイプ。値は最大値を表しています。

#### 同時に使って快眠&省エネ!

入/切 Wタイマー	エアコンと上手に組み合わせれば、夜は部屋を冷やし過ぎず快適に、朝もすがすがしく起床できます。
-----------	--

【ご使用例】エアコンと併用し、扇風機のタイマーを3時間後に切タイマー3時間後に入タイマーを設定した時。

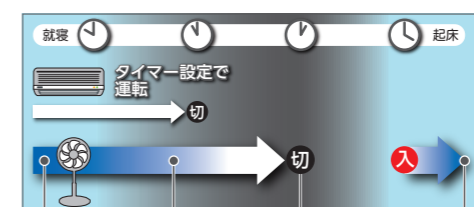

寝付くまで併用運転 | エアコンの余韻+風 | 深夜はOFFで冷やし過ぎない | 入タイマーでおめざめ

#### 手間を減らせる

お手入れ簡単 ガード	サーキュレーターのお手入れ時、後ガードまで工具を使わずに簡単に外せます。こまめにお手入れができ、いつでもきれいな風を循環できます。
組立不要	箱から出したらすぐに使える組立済み商品です。

#### 適応量数 (サーキュレーター)

適応量数 ~14畳	サーキュレーターの適応量数の広さは、風速に基づいた当社基準による目安です。
-----------	---------------------------------------

#### 電源の無いところで使える

充電式	充電してコードレスで使用できます。
-----	-------------------

風量 8 段階	表示の段階でお好みの風量を選べます。
羽根径 30 cm	羽根のサイズを表しています。
リモコン フルリモコン	フルリモコンはリモコンで首振りも操作できます。
切タイマー   6	時間が経過すると自動的に電源が切れます。値は設定できる最大時間です。
入タイマー   6	入時間が経過すると自動的に電源が入ります。値は設定できる最大時間です。
快速入タイマー   6	入タイマー設定時に、より細やかな運転設定ができます。
左右首振   自動 上下首振   手動	自動は自動で首振りを行います。手動は首の角度を手動で設定できます。
リズム風	リズムカルになめらかに、より自然の風に近い心地よい風です。
おやすみ風	時間の経過とともに徐々に風が弱くなり、自動的に2時間オフタイマーへ運動します。
スイングルーバー	電動で爽やかな風を拡散します。
表示部消灯	操作部のLED表示を消灯できます。
ロング電源コード	壁掛扇の一般的な取付位置に適した長さの2.1m電源コード。
水タンク(0)   5.5 水タンク(0)   1.7	水タンクに記載容量の水が入ります。
水タンク取り出し可	水タンクを取り外して給水できます。お手入れも手軽です。
アルミ羽根	耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。
プロテクター付きモーター	モーターの異常過熱を感知し自動的に回路の遮断を行う、安全装置付きモーターです。
8時間自動OFF	運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れる切り忘れ防止機能です。

■サイズ表記について  
サイズ、重量は約です。扇風機の奥行Dの数値は首振りさせた時の最大値、高さの( )内は高さを最大にした時の数値です。

2026  
SUMMER LIFE COLLECTION  
**YUASA PRIMUS**

**⚠ 安全 と ご使用 に関する ご注意**

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。(特に羽根の部分は危険です) 小さいお子様は機器に近付けないようご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変色を起こすおそれがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
- 製品には樹脂や塗装部分がありますので、お手入れの際に、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変形、変色を起こすおそれがありますので避けてください。
- 乳幼児や病人、高齢者の方には扇風機の風を直接長時間あてないようにご注意ください。
- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- 扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 本カタログの掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。

長年ご使用の製品は良く点検してからご使用ください。

**愛情点検**



**異常があればご使用中止!** 発煙、発火のおそれがあります。すぐに電源プラグを抜いてください。再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

**こんな症状はありませんか?**

- 電源を入れても、ファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。



ISO 9001:2015 認証取得  
ISO 14001:2015 認証取得

ユアサプライム株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

**経年劣化による  
ご注意**

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

**ユアサプライム株式会社**

<https://www.yuasa-p.co.jp/>

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号

〈支店〉札幌・名古屋・大阪・福岡



**販売店名**

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

RoomClip

YouTube



Room No. 3239098

